



UV Assure™ dosímetros le permitirán ver y comprobar que sus procesos de curado están siendo exitosos. De una forma sencilla, rápida y eficaz usted podrá confirmar que los materiales están recibiendo la dosis óptima de radiación ultravioleta. Diseñados, probados y fabricados en Suecia, los dosímetros UV Assure proporcionan una validación precisa e instantánea de la dosis UV para respaldar sus procesos de fabricación.

Características clave


- Diseñado para uso en procesos de curado UV de 254 nm.
- Empaquetado en bolsas resellables, 28 indicadores por bolsa.
- Disponible en tres rangos de dosis:
 - 0-50 mJ/cm²
 - 0-100 mJ/cm²
 - 40-200 mJ/cm²
- Cada rango de dosis está disponible en dos formatos: tarjetas dosimétricas de 6.3 x 8.9 cm y adhesivos dosimétricos de 2.54 cm.
- Con los adhesivos dosimétricos se incluye tarjeta de referencia de colores.

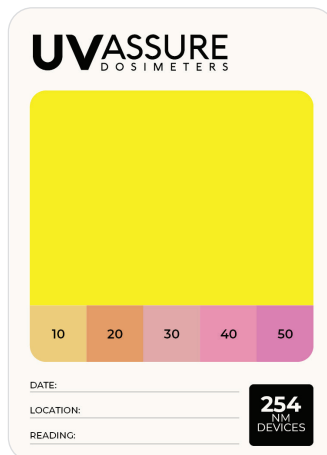


UVC254-DC-050

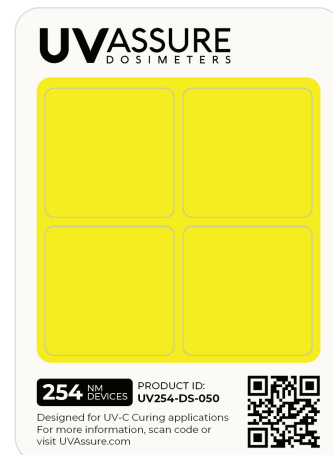

UVC254-DS-050

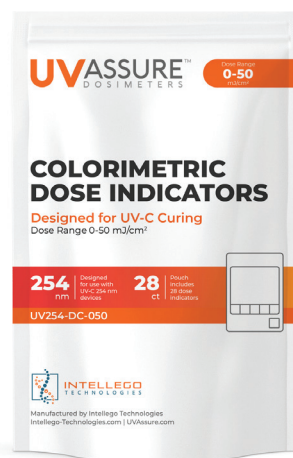

Bolsa de Mylar

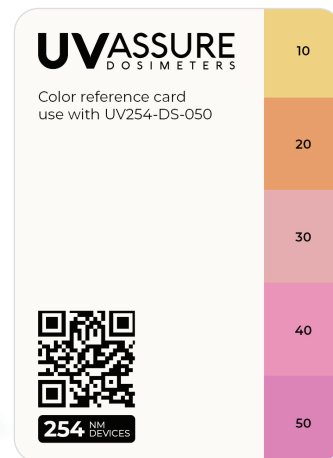

Tarjeta de referencia de color

REF	RANGO UV	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO
UV254-DC-050	0 - 50 mJ/cm ²	6.3 x 8.9 cm tarjetas dosimétricas	28 u / bolsa
UV254-DS-050	0 - 50 mJ/cm ²	4 adhesivos dosimétricos de 2.54 cm y tarjeta de referencia de color	28 u / bolsa
UV254-DC-0100	0 - 100 mJ/cm ²	6.3 x 8.9 cm tarjetas dosimétricas	28 u / bolsa
UV254-DS-0100	0 - 100 mJ/cm ²	4 adhesivos dosimétricos de 2.54 cm y tarjeta de referencia de color	28 u / bolsa
UV254-DC-40200	40 - 200 mJ/cm ²	6.3 x 8.9 cm tarjetas dosimétricas	28 u / bolsa
UV254-DS-40200	40 - 200 mJ/cm ²	4 adhesivos dosimétricos de 2.54 cm y tarjeta de referencia de color	28 u / bolsa

