


Intellego Curing proporciona una indicación visual de la energía ultravioleta aplicada durante los procesos de curado por UV. A diferencia de los voluminosos y complejos equipos de radiometría, los dosímetros Intellego Curing son ultradelgados, flexibles y también adhesivos, por lo que se pueden utilizar en espacios reducidos y en superficies dimensionales para proporcionar una medición precisa de la dosis con facilidad.

Características principales

- Indicadores delgados (0,2 mm) y flexibles para uso en espacios estrechos
- Diseñado para su uso en el curado con luz UV-C a 254 nm
- Tolerancia de temperatura del indicador: 15-70 °C | 59-158 °F
- Conservar los indicadores en el embalaje original a una temperatura entre 0 y 40 °C (32 y 104 °F)
- Diseñado con respaldo adhesivo para colocarlo en cualquier objeto o superficie
- Vida útil de 3 años
- Un solo uso
- Envasado en bolsas de mylar resellables
- Etiqueta privada y personalización disponibles
- El material de polipropileno es reciclable
- Mantener alejado de la luz solar directa

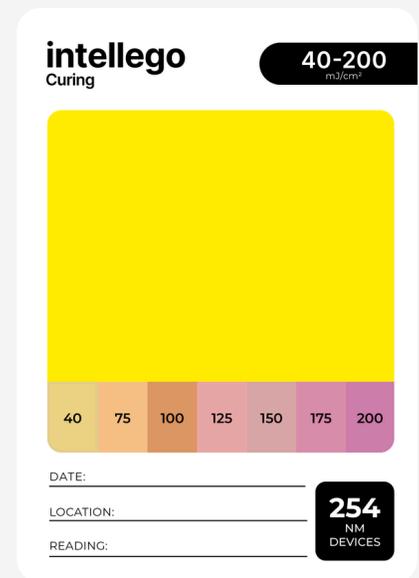

UV254-DC-40200

Modo de empleo:

- Para utilizarlo, coloque un indicador sobre cualquier superficie o material que vaya a curarse con dispositivos UV-C (254 nm).
- Asegúrese de que el área indicadora amarilla esté orientada hacia la fuente de luz ultravioleta.
- Después de la exposición, utilice la referencia de color para determinar si se logró la dosis deseada de energía UV (mJ/cm²).

Código SKU

UV254-DC-40200

RANGO UV

40-200 mJ/cm²

DESCRIPCIÓN


Tarjeta dosimétrica de 2,5" x 3,5"

CONTENIDO


28 / bolsa



Intellego Curing proporciona una indicación visual de la energía ultravioleta aplicada durante los procesos de curado por UV. A diferencia de los voluminosos y complejos equipos de radiometría, los dosímetros Intellego Curing son ultradelgados, flexibles y también adhesivos, por lo que se pueden utilizar en espacios reducidos y en superficies dimensionales para proporcionar una medición precisa de la dosis con facilidad.

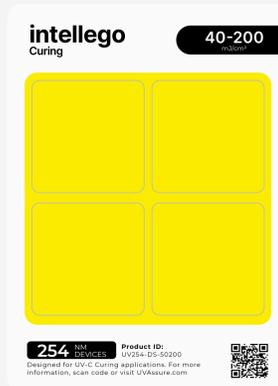

UV254-DS-40200

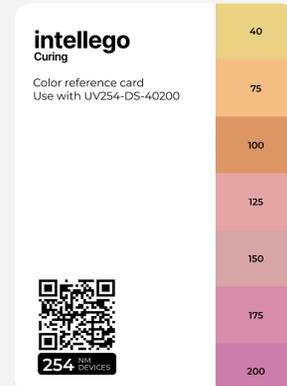

Tarjeta de referencia de color UV254-DS-40200

Características principales

- Indicadores delgados (0,2 mm) y flexibles para uso en espacios estrechos
- Diseñado para su uso en el curado con luz UV-C a 254 nm
- Tolerancia de temperatura del indicador: 15-70 °C | 59-158 °F
- Conservar los indicadores en el embalaje original a una temperatura entre 0 y 40 °C (32 y 104 °F)
- Diseñado con respaldo adhesivo para colocarlo en cualquier objeto o superficie
- Vida útil de 3 años
- Un solo uso
- Envasado en bolsas de mylar resellables
- Etiqueta privada y personalización disponibles
- El material de polipropileno es reciclable
- Mantener alejado de la luz solar directa

Modo de empleo:

- Para utilizarlo, coloque un indicador sobre cualquier superficie o material que vaya a curarse con dispositivos UV-C (254 nm).
- Asegúrese de que el área indicadora amarilla esté orientada hacia la fuente de luz ultravioleta.
- Después de la exposición, utilice la referencia de color para determinar si se logró la dosis deseada de energía UV (mJ/cm²).


Código SKU	RANGO UV	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO
UV254-DS-40200	40-200 mJ/cm ²	Pegatinas adhesivas de 1" (x4) en tarjeta con tarjeta de referencia de color	28 / bolsa



Intellego Curing proporciona una indicación visual de la energía ultravioleta aplicada durante los procesos de curado por UV. A diferencia de los voluminosos y complejos equipos de radiometría, los dosímetros Intellego Curing son ultradelgados, flexibles y también adhesivos, por lo que se pueden utilizar en espacios reducidos y en superficies dimensionales para proporcionar una medición precisa de la dosis con facilidad.

Características principales

- Indicadores delgados (0,2 mm) y flexibles para uso en espacios estrechos
- Diseñado para su uso en el curado con luz UV-C a 254 nm
- Tolerancia de temperatura del indicador: 15-70 °C | 59-158 °F
- Conservar los indicadores en el embalaje original a una temperatura entre 0 y 40 °C (32 y 104 °F)
- Diseñado con respaldo adhesivo para colocarlo en cualquier objeto o superficie
- Vida útil de 3 años
- Un solo uso
- Envasado en bolsas de mylar resellables
- Etiqueta privada y personalización disponibles
- El material de polipropileno es reciclable
- Mantener alejado de la luz solar directa

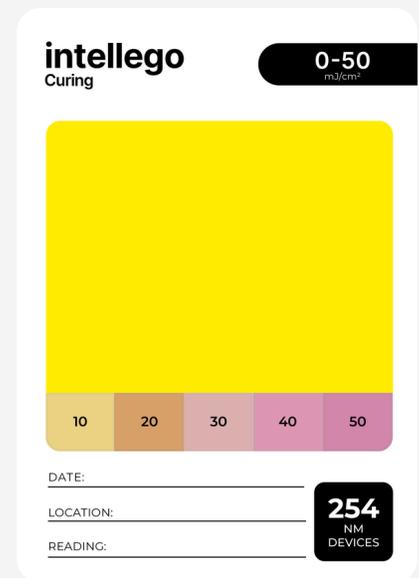

UV254-DC-050

Modo de empleo:

- Para utilizarlo, coloque un indicador sobre cualquier superficie o material que vaya a curarse con dispositivos UV-C (254 nm).
- Asegúrese de que el área indicadora amarilla esté orientada hacia la fuente de luz ultravioleta.
- Después de la exposición, utilice la referencia de color para determinar si se logró la dosis deseada de energía UV (mJ/cm²).

Código SKU

UV254-DC-050

RANGO UV

 0-50 mJ/cm²

DESCRIPCIÓN


Tarjeta dosimétrica de 2,5" x 3,5"

CONTENIDO


28 / bolsa



Intellego Curing proporciona una indicación visual de la energía ultravioleta aplicada durante los procesos de curado por UV. A diferencia de los voluminosos y complejos equipos de radiometría, los dosímetros Intellego Curing son ultradelgados, flexibles y también adhesivos, por lo que se pueden utilizar en espacios reducidos y en superficies dimensionales para proporcionar una medición precisa de la dosis con facilidad.

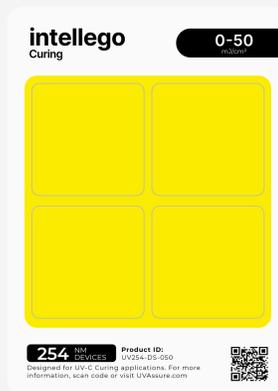

UV254-DS-050

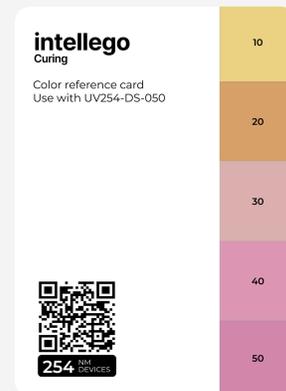

Tarjeta de referencia de color UV254-DS-050

Características principales

- Indicadores delgados (0,2 mm) y flexibles para uso en espacios estrechos
- Diseñado para su uso en el curado con luz UV-C a 254 nm
- Tolerancia de temperatura del indicador: 15-70 °C | 59-158 °F
- Conservar los indicadores en el embalaje original a una temperatura entre 0 y 40 °C (32 y 104 °F)
- Diseñado con respaldo adhesivo para colocarlo en cualquier objeto o superficie
- Vida útil de 3 años
- Un solo uso
- Envasado en bolsas de mylar resellables
- Etiqueta privada y personalización disponibles
- El material de polipropileno es reciclable
- Mantener alejado de la luz solar directa

Modo de empleo:

- Para utilizarlo, coloque un indicador sobre cualquier superficie o material que vaya a curarse con dispositivos UV-C (254 nm).
- Asegúrese de que el área indicadora amarilla esté orientada hacia la fuente de luz ultravioleta.
- Después de la exposición, utilice la referencia de color para determinar si se logró la dosis deseada de energía UV (mJ/cm²).


Código SKU	RANGO UV	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO
UV254-DS-050	0-50 mJ/cm ²	Pegatinas adhesivas de 1" (x4) en tarjeta con tarjeta de referencia de color	28 / bolsa



Intellego Curing proporciona una indicación visual de la energía ultravioleta aplicada durante los procesos de curado por UV. A diferencia de los voluminosos y complejos equipos de radiometría, los dosímetros Intellego Curing son ultradelgados, flexibles y también adhesivos, por lo que se pueden utilizar en espacios reducidos y en superficies dimensionales para proporcionar una medición precisa de la dosis con facilidad.

Características principales

- Indicadores delgados (0,2 mm) y flexibles para uso en espacios estrechos
- Diseñado para su uso en el curado con luz UV-C a 254 nm
- Tolerancia de temperatura del indicador: 15-70 °C | 59-158 °F
- Conservar los indicadores en el embalaje original a una temperatura entre 0 y 40 °C (32 y 104 °F)
- Diseñado con respaldo adhesivo para colocarlo en cualquier objeto o superficie
- Vida útil de 3 años
- Un solo uso
- Envasado en bolsas de mylar resellables
- Etiqueta privada y personalización disponibles
- El material de polipropileno es reciclable
- Mantener alejado de la luz solar directa

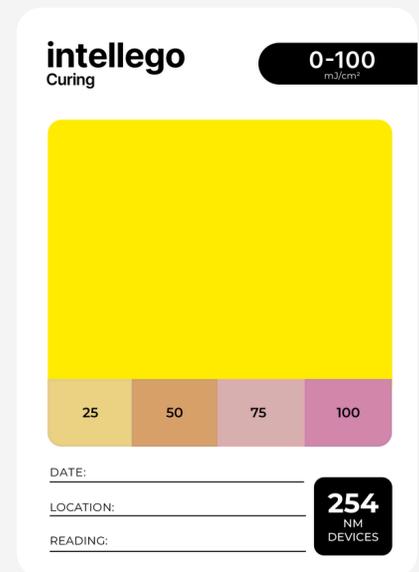

UV254-DC-25100

Modo de empleo:

- Para utilizarlo, coloque un indicador sobre cualquier superficie o material que vaya a curarse con dispositivos UV-C (254 nm).
- Asegúrese de que el área indicadora amarilla esté orientada hacia la fuente de luz ultravioleta.
- Después de la exposición, utilice la referencia de color para determinar si se logró la dosis deseada de energía UV (mJ/cm²).

Código SKU

UV254-DC-25100

RANGO UV

 0-100 mJ/cm²

DESCRIPCIÓN


2.5" x 3.5" tarjeta dosimétrica

CONTENIDO


28 / bolsa



Intellego Curing proporciona una indicación visual de la energía ultravioleta aplicada durante los procesos de curado por UV. A diferencia de los voluminosos y complejos equipos de radiometría, los dosímetros Intellego Curing son ultradelgados, flexibles y también adhesivos, por lo que se pueden utilizar en espacios reducidos y en superficies dimensionales para proporcionar una medición precisa de la dosis con facilidad.

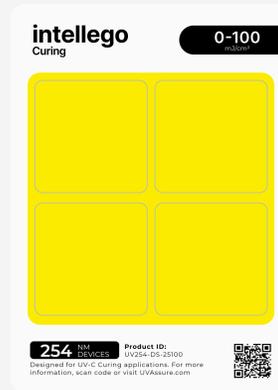

UV254-DS-25100

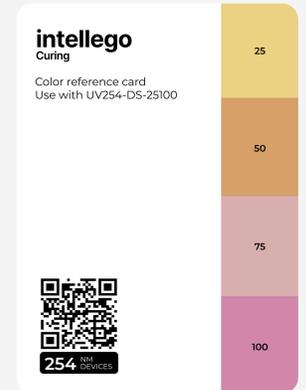

Tarjeta de referencia de color UV254-DS-25100

Características principales

- Indicadores delgados (0,2 mm) y flexibles para uso en espacios estrechos
- Diseñado para su uso en el curado con luz UV-C a 254 nm
- Tolerancia de temperatura del indicador: 15-70 °C | 59-158 °F
- Conservar los indicadores en el embalaje original a una temperatura entre 0 y 40 °C (32 y 104 °F)
- Diseñado con respaldo adhesivo para colocarlo en cualquier objeto o superficie
- Vida útil de 3 años
- Un solo uso
- Envasado en bolsas de mylar resellables
- Etiqueta privada y personalización disponibles
- El material de polipropileno es reciclable
- Mantener alejado de la luz solar directa

Modo de empleo:

- Para utilizarlo, coloque un indicador sobre cualquier superficie o material que vaya a curarse con dispositivos UV-C (254 nm).
- Asegúrese de que el área indicadora amarilla esté orientada hacia la fuente de luz ultravioleta.
- Después de la exposición, utilice la referencia de color para determinar si se logró la dosis deseada de energía UV (mJ/cm²).

Código SKU	RANGO UV	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO
UV254-DS-25100	0-100 mJ/cm ²	Pegatinas adhesivas de 1" (x4) en tarjeta con tarjeta de referencia de color	28 / bolsa

